


GUIA-CHAPÉU - VIGA PRÉ-MOLDADA PARA BLS, BLD, BLT

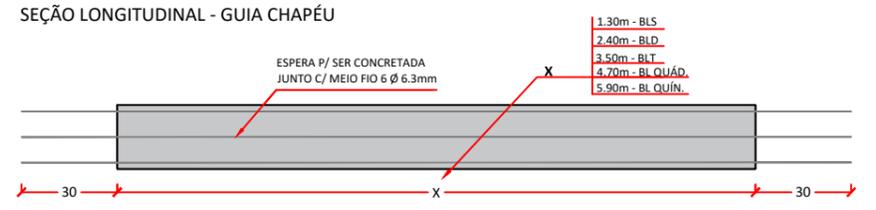

NOTA:
 - AS GUIAS-CHAPÉU DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM UMA ÚNICA PEÇA.
 - NÃO SERÁ PERMITIDO A JUÑÇÃO DE DUAS, PARA DAR ORIGEM A OUTRA.
 EX.: DUAS VIGAS PARA BOCA DE LOBO SIMPLES, PARA DAR ORIGEM A VIGA PARA BOCA DE LOBO DUPLA.

DETALHE DO QUADRO E GRELHA EM FºFº


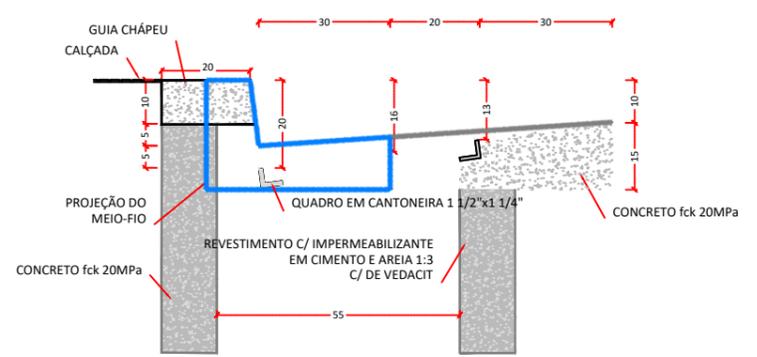


TABELA DE FERRAGEM - VIGA						
BOCA DE LOBO			BLD		BLT	
N	Ø	COMPRIMENTO UNIT. (cm)	QUANTIDADE (un)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)	QUANTIDADE (un)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
1	5.0	78	8	624	16	1248
2	8.0	75	5	375	10	750
QUADRO DE RESUMO						
CA-60 / Ø 5.0			6,24 m	0,96 kg	12,48 m	1,92 kg
CA-50 / Ø 8.0			3,75 m	1,48 kg	7,50 m	2,96 kg

obs.:
 1) RECOBRIMENTO MÍNIMO DOS FERROS = 2,5cm;
 2) CONCRETO ESTRUTURAL fck = 20MPa;
 3) AS QUANTIDADES DESTA TABELA ESTÃO INCLUÍDAS NO QUADRO DA CAIXA.

QUANTIFICAÇÃO - BOCA DE LOBO								
Tipo	ESCAVAÇÃO MANUAL (m³)	APILOAMENTO FUNDO E REBAIXO (m²)	FERRAGEM-VIGA CA-60/Ø 5.0 (kg)	FERRAGEM-VIGA CA-50/Ø 8.0 (kg)	FORMA (m²)	CONCRETO fck 20 MPa (m³)	RECORTE MECÂNICO EM PAVIMENTO (m)	QUADRO / GRELHA (un)
Simples	0.95	2.06	-	-	3.04	0.702	3.31	01
Dupla	1.91	3.02	0.96	1.48	5.32	1.222	4.51	02
Tripla	2.86	3.98	1.92	2.96	7.60	1.743	5.71	03

*Quantidades exclusive da guia chapeú pré-moldada.

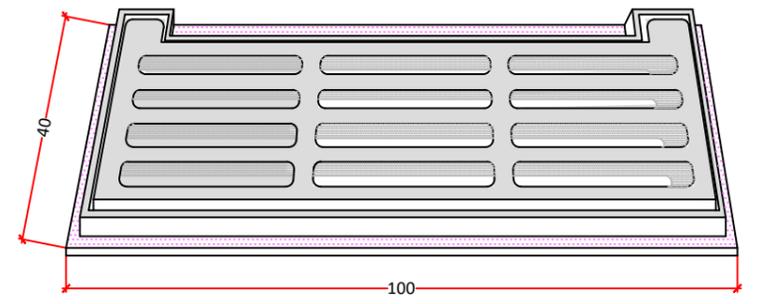

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO
 APROVADO SETOR DE ENGENHARIA
 Corguinho - MS, 01 de abril de 2024
 THIAGO SANCHES ALVES
 CREA 190521/B-0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO-MS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA	INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	LOCAL	CENTRO II
TÍTULO	PROJETO EXECUTIVO PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA	05
ESCALA	S/ESCALA	DATA	ABRIL/2024
		REVISÃO	R02

LBM
 ENGENHARIA
 PROJETOS E CONSULTORIA

ENG.º CIVIL
 LÁZARO BARBOSA MACHADO
 CREA 22039/MG VISTO 1634

PROPRIETÁRIO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS